

URBAN *Star* CLX®


LISTOS PARA LA
BATALLA



NAVISTAR®

MOTOR	<p>Potencia: 185 hp. @ 2,200 rpm. Torque: 516 lb-ft. @ 1,200-1,600 rpm. 4 cilindros Desplazamiento: 4.8 L. Norma ecológica: EURO IV</p> <p>Potencia: 222 hp. @ 2,200 rpm. Torque: 635 lb-ft. @ 1,200-1,800 rpm. 6 cilindros Desplazamiento: 7.2 L. Norma ecológica: EURO IV Auxiliar: Freno de escape</p>
TRANSMISIÓN	Manual Eaton Fuller 6 vel. Opcionales: Spicer 7 vel. Eaton Fuller 5 vel. dual
EMBRAGUE	Eaton Fuller Monodisco cerámico Asistido por aire Accionamiento tipo diafragma Diámetro: 14"
EJE DELANTERO	Dana o Meritor Viga I Elliot invertida Capacidad: 10,000 ó 12,000 lb
EJE TRASERO	Dana o Meritor 1 ó 2 vel. Capacidad: 21,000 / 22,000 lb
FLECHA CARDÁN	Spicer 1710
DIRECCIÓN	Sheppard M-100 Hidráulica
SUSPENSIÓN DELANTERA	De muelles Capacidad: 10,000 ó 12,000 lb
SUSPENSIÓN TRASERA	Muelles multihojas Amortiguadores telescópicos largos Capacidad: 21,000 lb Opcional: Hendrickson neumática 23,000 lb

BASTIDOR	Escalera en "C" Resistencia a la cedencia principal: 50,000 lb / plg ² Dimensiones: 10.125" x 3.062" x 0.312"
SISTEMA DE FRENOS	Aire, dual leva-tambor Dimensiones delanteros: 16.5" x 5.0" Opc. 15" x 7" Dimensiones traseros: 16.5" x 7.0" Opc. 15" x 8" Opcional: Sistema ABS Compresor: Knorr-Bremse LK 3902, 13,242 CFM @ 1,250 rpm. Opcional: Frenos de disco
SISTEMA ELÉCTRICO	2 baterías: 12V-1800 CCA Alternador: Bosch 12V / 120 Amp.
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	1 tanque de aluminio con capacidad de 189 L.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Área de panel: 553 plg ² Accionamiento ventilador: Borg Warner SYS SA75 Post-enfriador: Aire 270 plg ²
RINES	Disco de acero Dimensiones: 22.5" x 8.25"
LLANTAS	Radial Dimensiones: 11R 22.5
OPCIONALES	Aire acondicionado y Calefacción Ventanas Pegadas Letreros de rutas electrónico 1 ó 2 puertas Cortinas Estéreo

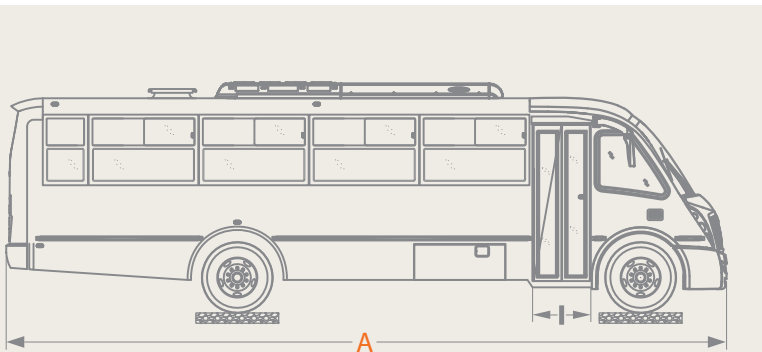

CARROCERÍA INTERNACIONAL	175" (4,450 mm.)		207" (5,250 mm.)		236" (6,000 mm.)	
	plg.	mm.	plg.	mm.	plg.	mm.
Longitud total	338	8,600	383	9,750	415	1,055
Ancho total	101	2,580	101	2,580	101	2,580
Ancho interior	98	2,490	98	2,490	98	2,490
Volado delantero	48	1,230	48	1,230	48	1,230
Volado trasero	85	2,180	85	2,180	130	3,320
Altura total	124	3,150	124	3,150	124	3,150
Asientos altos reclinables	23		27		33	
Asientos altos fijos	25		31		37	
Asientos bajos fijos	29		35		41	
Peso bruto vehicular PBV	31,000 lb. 14,061 kg.		33,000 lb. 14,968 kg.		33,000 lb. 14,968 kg.	



01.800.7000.123
www.internationalcamiones.com

NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.