

TRANStar[®]

**LA MANIOBRABILIDAD
ES INDISPENSABLE**



01.800.7000.123

www.internationalcamiones.com

NAVISTAR[®]

UPTIME ES




LA MANIOBRABILIDAD ES INDISPENSABLE



MOTOR CUMMINS ISM	370 hp-1,450 lb-ft 430 hp-1,550 lb-ft
TRANSMISIÓN	Manual de 10 y 13 vel. AutoShift RTO 10 vel.
EMBRAGUE	Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage 1,450 lb-ft / 1,700 lb-ft
EJE DELANTERO	Steertek Wide Track / Meritor/ Dana Capacidad: 12,000 lb Opcional: 12,350 / 13,200 / 14,000 lb
EJE TRASERO	Tándem Capacidad: 40,000 lb hasta 46,000 lb Meritor / Dana con bomba de lubricación
COLUMNA DE DIRECCIÓN	Ajuste de altura: posiciones y telescópica Controles de cruce en volante y corneta neumática
SUSPENSIÓN DELANTERA	Mecánica Capacidad: 12,000 lb hasta 14,000 lb
SUSPENSIÓN TRASERA 	Neumática International IROS (estándar) Capacidad: 40,000 lb Opcional: Hendrickson HAS Capacidad: 46,000 lb
SISTEMA DE ESCAPE	Vertical Cromado
FRENOS	Neumáticos ABS

SISTEMA ELÉCTRICO	Alternador 160 - 165 A Baterías (3): 2700 CCA Preparación para radio (cableado y bocinas) Opcional: radio AM / FM / CD
DIAMOND LOGIC	Sistema Multiplex, transmite señales únicas que controlan el equipo electrónico de la unidad
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	Tanque: (2) de aluminio Capacidad total: 605 L (80 gal c/u) Con separador de agua-combustible Opcional: tanque (2) de aluminio (100 gal c/u)
CABINA	33% menos ruido Escalones de acceso desfasados Opcional: cabina extendida Asientos con respaldos altos en las 3 posiciones, fijos en tela Suspensión de cabina: Neumática
EXTERIOR DE CABINA	Acero con doble galvanizado con anticorrosivo por inmersión Pintura: capa transparente a base de uretano Garantía de 5 años contra corrosión Espejos de concha, convexos, eléctricos y cromados Faros con micas de lexan que disminuyen la posibilidad de roturas
RINES	Acero 24.5" con masas de aluminio Opcionales: 22.5" / Aluminio 22.5" / 24.5"
LLANTAS	11R 24.5 / 22.5

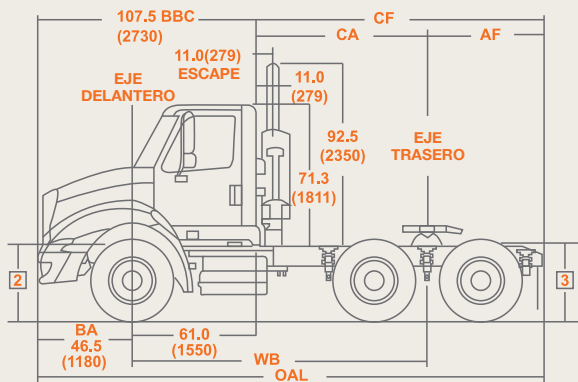

DIMENSIONES Y CAPACIDADES:

	in	mm
Distancia entre ejes (WB)	167	1,796
Cabina a eje trasero (CA)	106	1,140
Cabina a fin de chasis (CF)	159	1,710
Volado trasero (AF)	53	570
Largo total (OAL)	266.5	2,866
	lb	kg
Peso bruto vehicular (PBV)	52,000	23,400
Capacidad delantera	12,000	5,400
Capacidad trasera	40,000	18,000



NOTA: Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. Nota: Navistar México, S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.