


HV S13



Motor	▪ International S13, EPA 24 ▪ Desde 370 hp / 1250 lb ft hasta 515 hp / 1850 lb ft ▪ Desplazamiento: 12.7 L ▪ Freno de compresión ▪ 6 cilindros
Transmisión	▪ Automatizada International T14, 14 vel, con sobremarcha
Embrague	▪ Disco organico, 17" diámetro, autoajustable ▪ Capacidad 1,850 lb-ft ▪ Actuador eléctrico lineal
Eje Delantero	▪ Viga "I", Capacidad 20,000 lb ▪ Meritor MFS-20-133A ▪ Opciones: 14,000, 16,000 y 18,000 lb
Eje Trasero	▪ Meritor RT-46-164P ▪ Tandem, reducción sencilla con bomba de lubricación ▪ Capacidad 46,000 lb ▪ Opciones: 40,000, 52,000 y 58,000 lb
Suspensión Delantera	▪ Muelles de perfil parabólico con amortiguadores ▪ Capacidad: 20,000 lb ▪ Opciones: 12,000, 14,000, 16,000 y 18,000 lb
Suspensión Trasera	▪ Hendrickson HMX-EX460, Viga igualadora ▪ Capacidad: 46,000 lb ▪ Opciones: RT, Ultimax de 40,000 hasta 52,000 lb
Bastidor	▪ Largueros en "C" (10.125" x 3.580" x 0.312") ▪ Aleación de Acero con tratamiento térmico (120,000 PSI) ▪ Acorazado (10.875" x 3.892" x 0.312")
Sistema de Escape	▪ Horizontal montado debajo de cabina lado derecho con salida vertical detrás de cabina.
Sistema de Frenos	▪ Neumático, ABS 4M/4S con control de tracción ▪ Tipo leva tambor
Sistema de Combustible y DEF	▪ 1 tanque de aluminio con capacidad de 303 L (80 gal) montado debajo de cabina lado izquierdo. ▪ 1 tanque con capacidad 41 L (10.8 gal) montado debajo de cabina del lado izquierdo.
Sistema Eléctrico Multiplexado	▪ 12 volts ▪ 3 baterías de 2,475 CCA ▪ Alternador Delco Remy 36SI, 165 amps ▪ Diamond Logic® ▪ Marcha Mitsubishi TP60
Dirección	▪ Hidráulica TRW (Ross) THP60/RCH60

Exterior Cabina	▪ Convencional de acero galvanizado por ambos lados ▪ Tratamiento anticorrosivo por inmersión E-coat ▪ Pintura: 2 capas con terminado a base de uretano, 5 años de garantía contra corrosión ▪ Espejos laterales abatibles rectangulares ▪ Espejos convexos en ambos lados ▪ Cofre: fibra de vidrio de 3 piezas ▪ Parrilla: negra estándar ▪ Defensa: uso rudo, negra
Interior Cabina	▪ De lujo en color gris ▪ Asiento del operador neumático en tela ▪ Asiento de pasajero fijo en tela ▪ Calefacción y Aire Acondicionado ▪ Volante de posiciones ▪ Suspensión neumática de cabina
Rines	▪ Disco de 22.5" o 24.5" ▪ Opciones: Acero y Aluminio
Llantas	▪ Radial ▪ 11R22.5 / 11R24.5 / 425 / 65R22.5

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	IN	MM
Distancia entre ejes (WB)	221	561.3
Cabina a eje trasero (CA)	152	386.0
Cabina a fin de chasis (CF)	217	551.2
Volado trasero (AF)	65	165.1
Largo total (OAL)	332	843.3
	LB	KG
Peso bruto vehicular (PBV)	66,000	29,937
Capacidad delantera	20,000	9,072
Capacidad trasera	46,000	20,865
Peso vehicular	18,713	8,488
Peso en eje trasero	10,342	4,691
Peso en eje delantero	8,371	3,797

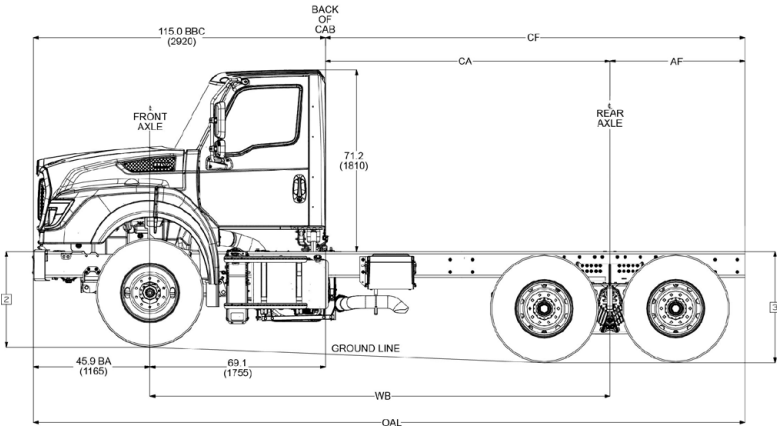

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.