


HV S13



Motor	<ul style="list-style-type: none"> International S13 EPA 24 475 HP / 1750 lb-ft Desplazamiento 12.74 L Freno de compresión 	Equipo Aerodinámico	<ul style="list-style-type: none"> Visera exterior
Transmisión	<ul style="list-style-type: none"> International T14 Manual Automatizada 14 velocidades con sobremarcha 	Exterior de cabina	<ul style="list-style-type: none"> Tratamiento anticorrosivo por inmersión E-coat Pintura bicapa Faros principales y de niebla con LED
Embrague	<ul style="list-style-type: none"> International de 17" orgánico Con actuador eléctrico 	Interiores de Cabina	<ul style="list-style-type: none"> Panel de instrumentos digital Vidrios y seguros eléctricos Asientos neumáticos para conductor y pasajero Aire acondicionado y calefacción
Eje Delantero	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad 14,700 lb Meritor MFS 	Bastidor	<ul style="list-style-type: none"> Larguero en "C" (10.866" x 3.622" x 0.437") Aleación de acero con tratamiento térmico (120,000 PSI)
Suspensión Delantera	<ul style="list-style-type: none"> Muelles de perfil parabólico con amortiguadores Capacidad de 14,700 lb 	Misceláneos	<ul style="list-style-type: none"> Paso diferencial 3.21
Eje Trasero	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad 46,000 lb Meritor, Tandem, reducción sencilla 	DIMENSIONES Y CAPACIDADES	
Suspensión Trasera	<ul style="list-style-type: none"> Neumática Tandem Hendrickson PRIMAAX EX Capacidad de 46,000 lb 	IN	MM
Rines	<ul style="list-style-type: none"> Disco de aluminio, 22.5 x 8.25 	Distancia entre ejes (WB)	242.0 6,468
Llantas	<ul style="list-style-type: none"> Tipo Radial Dimensiones: 11R22.5 	Cabina a eje trasero (CA)	174.9 442.5
Sistema de Frenos	<ul style="list-style-type: none"> Neumático, tipo disco con ABS 6M/6S Programa electrónico de estabilidad 	Cabina a fin de chasis (CF)	278.9 7084.1
Sistemas de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> Control automático de tracción 	Volado trasero (AF)	104.0 2,641.6
Sistema de Combustible y DEF	<ul style="list-style-type: none"> Combustible: 2 tanques de aluminio con capacidad total de 757 L DEF: 1 tanque con capacidad de 68 L 	Largo total (OAL)	386.2 9,809.5
Sistema Eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> 12 voltios 3 baterías de 1,980 CCA Alternador Delco Remy 40SI 240 amps Marcha Mitsubishi DP60 	LB	KG
Cabina	<ul style="list-style-type: none"> Cabina de acero galvanizado Convencional Extendida 	Peso bruto vehicular (PBV)	60,000 27,215
		Capacidad delantera	14,000 6,350
		Capacidad trasera	46,000 20,865
		Peso vehicular	16,230 7,362
		Peso en eje trasero	8,305 3,767
		Peso en eje delantero	7,925 3,595

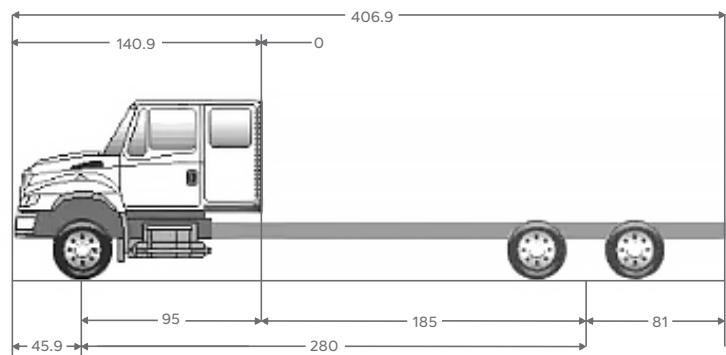

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.