

HX 6X4




| | |
|------------------------------|--|
| Motor | <ul style="list-style-type: none"> Cummins X15 Euro VI 450 HP / 1850 lb-ft Desplazamiento 14.9 L Freno de compresión |
| Transmisión | <ul style="list-style-type: none"> Eaton Endurant XD manual automatizada 18 velocidades con sobremarcha |
| Embrague | <ul style="list-style-type: none"> Eaton Fuller de 17" orgánico Capacidad de 1850 lb-ft |
| Eje Delantero | <ul style="list-style-type: none"> Capacidad 14,000 lb Meritor MFS |
| Suspensión Delantera | <ul style="list-style-type: none"> Muelles de perfil parabólico con amortiguadores Capacidad de 14,000 lb |
| Eje Trasero | <ul style="list-style-type: none"> Capacidad 46,000 lb Meritor, Tandem, reducción sencilla |
| Suspensión Trasera | <ul style="list-style-type: none"> Tandem Hendrickson de muelles de acero Capacidad de 46,000 lb |
| Rines | <ul style="list-style-type: none"> Disco de aluminio, 22.5 x 8.25 |
| Llantas | <ul style="list-style-type: none"> Capacidad de carga alta Dimensiones: 11R22.5 |
| Sistema de Frenos | <ul style="list-style-type: none"> Neumático, tipo disco con ABS 6M/6S Programa electrónico de estabilidad |
| Sistemas de Seguridad | <ul style="list-style-type: none"> Control automático de tracción |
| Sistema de Combustible y DEF | <ul style="list-style-type: none"> Combustible: 2 tanques de aluminio con capacidad total de 757 L DEF: 1 tanque con capacidad de 95 L |
| Sistema Eléctrico | <ul style="list-style-type: none"> 12 voltios 3 baterías de 1,980 CCA Alternador Delco Remy 36SI 240 amps Marcha Delco Remy 39TM |
| Tipos de Cabina | <ul style="list-style-type: none"> Cabina de acero galvanizado Day Cab |

| | |
|----------------------|--|
| Equipo Aerodinámico | <ul style="list-style-type: none"> N/A |
| Exterior de cabina | <ul style="list-style-type: none"> Tratamiento anticorrosivo por inmersión E-coat Pintura bicapa Faros principales de halógeno Luz de trabajo y niebla con LED |
| Interiores de Cabina | <ul style="list-style-type: none"> Interiores Diamond Elite Panel de instrumentos digital Asiento neumáticos del conductor y pasajero Vidrios y seguros eléctricos Aire acondicionado y calefacción |
| Bastidor | <ul style="list-style-type: none"> Larguero en "C" (10.250" x 3.610" x 0.375") Aleación de acero con tratamiento térmico (120,000 PSI) |
| Misceláneos | <ul style="list-style-type: none"> Paso diferencial 3.91 Toma de fuerza (PTO) |

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

| | IN | MM |
|-----------------------------|--------|----------|
| Distancia entre ejes (WB) | 197 | 5003.8 |
| Cabina a eje trasero (CA) | 128 | 3251.2 |
| Cabina a fin de chasis (CF) | 185 | 4699 |
| Volado trasero (AF) | 50.1 | 1447.8 |
| Largo total (OAL) | 304.1 | 7724.1 |
| | LB | KG |
| Peso bruto vehicular (PBV) | 60,000 | 27,215.5 |
| Capacidad delantera | 14,000 | 6,350.2 |
| Capacidad trasera | 46,000 | 20,865 |
| Peso vehicular | 18,713 | 8,488 |

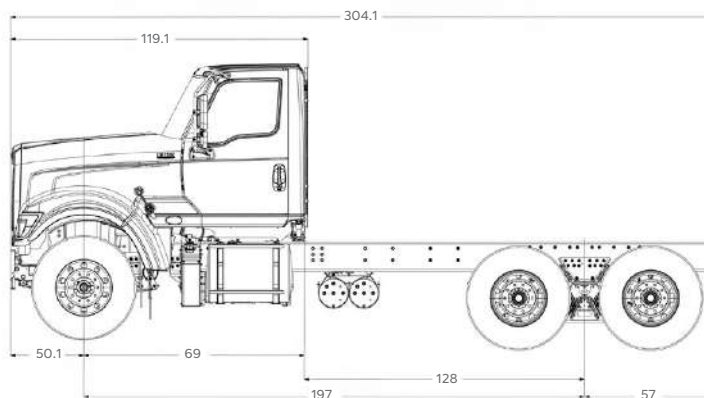

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.