


MV 4X2



# MV 4X2

NOV 25

Motor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cummins B6.7 EPA 24</li> <li>260 HP / 660 lb-ft</li> <li>Desplazamiento 6.7 L</li> <li>Freno de escape</li> </ul>	Exterior de cabina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tratamiento anticorrosivo por inmersión E-coat</li> <li>Pintura bícara</li> <li>Faros principales con LED</li> </ul>
Transmisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allison 3000 HS Automática</li> <li>6 velocidades con sobremarcha</li> </ul>	Interiores de Cabina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interiores Diamond</li> <li>Panel de Instrumentos digital</li> <li>Vidrios y seguros eléctricos</li> <li>Asiento neumático del conductor y rígido en el pasajero</li> <li>Aire acondicionado y calefacción</li> </ul>
Embrague	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	Bastidor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Languero en "C" (10.375" x 3.705" x 0.438")</li> <li>Aleación de acero con tratamiento térmico (120,000 PSI)</li> </ul>
Eje Delantero	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad 12,000 lb</li> <li>Meritor MFS</li> </ul>	Misceláneos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paso diferencial 6.83</li> </ul>
Suspensión Delantera	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muelles de perfil parabólico con amortiguadores</li> <li>Capacidad de 12,000 lb</li> </ul>	<b>DIMENSIONES Y CAPACIDADES</b>	
Eje Trasero	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad 23,000 lb</li> <li>Meritor, reducción sencilla</li> </ul>	IN	MM
Suspensión Trasera	<ul style="list-style-type: none"> <li>International con amortiguadores</li> <li>Capacidad de 23,500 lb</li> </ul>	Distancia entre ejes (WB)	236.0 5,994.4
Rines	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disco de aluminio, 22.5 x 8.25</li> </ul>	Cabina a eje trasero (CA)	168.9 4,290.1
Llantas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo Radial</li> <li>Dimensiones: 11R22.5</li> </ul>	Cabina a fin de chasis (CF)	266.9 6,779.3
Sistema de Frenos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neumático, tipo disco con ABS 4M/4S</li> <li>Sistema de frenos antibloqueo</li> </ul>	Volado trasero (AF)	98.0 2,489.2
Sistemas de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de control total de ruedas del vehículo</li> </ul>	Largo total (OAL)	373.9 9,497.1
Sistema de Combustible y DEF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Combustible: 1 tanque de aluminio con capacidad total de 189 L</li> <li>DEF: 1 tanque con capacidad de 19 L</li> </ul>	LB	KG
Sistema Eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 voltios</li> <li>2 baterías de 1,320 CCA</li> <li>Alternador Delco Remy 28SI 160 amps</li> <li>Marcha Delco Remy 38MT</li> </ul>	Peso bruto vehicular (PBV)	35,000 15,875.7
Cabina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabina de acero galvanizado</li> <li>Day Cab</li> </ul>	Capacidad delantera	12,000 5,443.1
Equipo Aerodinámico	<ul style="list-style-type: none"> <li>N/A</li> </ul>	Capacidad trasera	23,000 10,432.6

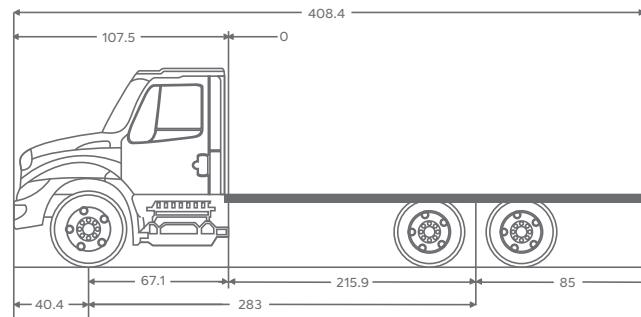

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.