

MV 6X2




|                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cummins B6.7 EPA'24</li> <li>300 HP / 660 lb-ft</li> <li>Desplazamiento 6.7 L</li> <li>Freno de escape</li> </ul>                                                                              |
| Transmisión                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manual: Fuller 10 velocidades</li> <li><b>Opción:</b> Automática Allison 5 y 6 velocidades</li> </ul>                                                                                          |
| Embrague                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disco cerámico de 14"</li> <li>Capacidad de 860 lb-ft</li> <li>Eaton SOLO 1402</li> </ul>                                                                                                      |
| Eje Delantero                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>12,000 o 14,000 lb en Meritor</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| Eje Trasero                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Meritor FUELite 40,000 lb</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| Suspensión Delantera           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Muelles de perfil parabólico con amortiguadores</li> <li>Capacidad 12,000 lb</li> <li><b>Opción:</b> 14,000 lb</li> </ul>                                                                      |
| Suspensión Trasera             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Muelles con amortiguadores de 40,000 lb</li> <li><b>Opción:</b> neumática Iros de 40,000 lb</li> </ul>                                                                                         |
| Bastidor                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Largueros en "C" (10.375" x 3.705" x 0.438")</li> <li>Aleación de acero con tratamiento térmico (120,000 PSI)</li> </ul>                                                                       |
| Sistema de Escape              | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opciones:</b> Con salida horizontal y vertical</li> </ul>                                                                                                                                   |
| Sistema de Frenos              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Neumático, ABS 4M/4S</li> <li>Tipo leva tambor</li> </ul>                                                                                                                                      |
| Sistema de Combustible         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opciones:</b></li> <li>Tanque sencillo: desde 50 gal (189 L) hasta 100 gal (379 L)</li> <li>Urea: de 5 gal (19 L) y 7 gal (26 L)</li> <li>Filtro separador de agua / combustible</li> </ul> |
| Sistema de Enfriamiento        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Con motor B6.7: Flujo vertical 738 plg<sup>2</sup> con enfriador de aire de 477 plg<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                     |
| Sistema Eléctrico Multiplexado | <ul style="list-style-type: none"> <li>12 volts</li> <li>2 baterías de 1,900 CCA</li> <li><b>Opción:</b> 3 baterías de 2,100 CCA</li> <li>Alternador 160 amps</li> <li>Diamond Logic®</li> </ul>                                      |
| Dirección                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hidráulica Sheppard M-100</li> <li><b>Opción:</b> Sheppard HD94</li> </ul>                                                                                                                     |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exterior Cabina              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Faros de halógeno</li> <li>Modular nueva generación</li> <li>Convencional de acero galvanizado por ambos lados</li> <li>Tratamiento anticorrosivo por inmersión E-coat</li> <li>Pintura: 2 capas con terminado a base de uretano</li> <li>Espejos laterales rectangulares abatibles</li> <li>Espejos convexos a ambos lados de cabina</li> <li><b>Opción:</b> Cabina extendida 26" y doble cabina 39"</li> </ul> |
| Interior Cabina              | <ul style="list-style-type: none"> <li>De lujo en color gris</li> <li>Asiento neumático del operador y banca para dos pasajeros</li> <li>Calefacción, volante de posiciones con control crucero</li> <li>Aire Acondicionado</li> <li>Suspensión neumática de cabina</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| Rines                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Disco de Acero 22.5 x 8.25</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Llantas                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo Radial</li> <li>Dimensiones: 11R22.5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Equipo opcional de seguridad | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de Mitigación de Colisión Wigman Fusion</li> <li>Alerta de Punto Ciego (Blindspotter)</li> <li>Faros Delanteros de LED</li> <li>Faros de Niebla</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |

## DIMENSIONES Y CAPACIDADES

|                             | IN     | MM      |
|-----------------------------|--------|---------|
| Distancia entre ejes (WB)   | 236.0  | 5,994.4 |
| Cabina a eje trasero (CA)   | 168.9  | 4,290.1 |
| Cabina a fin de chasis (CF) | 272.9  | 6,931.6 |
| Volado trasero (AF)         | 104.0  | 2,649.5 |
| Largo total (OAL)           | 379.9  | 9,649.5 |
|                             | LB     | KG      |
| Peso bruto vehicular (PBV)  | 52,000 | 23,586  |
| Capacidad delantera         | 12,000 | 5,443.1 |
| Capacidad trasera           | 40,000 | 18,143  |
| Peso vehicular              | 13,705 | 6,216.4 |
| Peso en eje trasero         | 6,772  | 3,071.7 |
| Peso en eje delantero       | 6,933  | 3,144.7 |

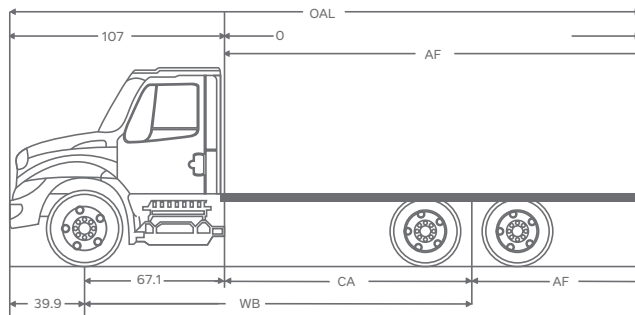

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.