

MV[®] 6X4




MV® 6X4

Motor	- Cummins B6.7 EPA'24 300 HP / 660 lb-ft - Desplazamiento 6.7 L - Freno de escape Opción: - Cummins L9 EPA'24 - Desde 270 HP / 860 lb-ft hasta 330 HP / 1,000 lb-ft - Desplazamiento 8.9 L - Freno de compresión
Transmisión	- Manual: Fuller 10 velocidades - Opción: Allison 5 o 6 velocidades
Embrague	- Disco cerámico de 14" - Capacidad de 860 lb-ft - Eaton SOLO 1402 - Opción: Con capacidad de 1,150 lb-ft
Eje Delantero	12,000 o 14,000 lb Meritor
Eje Trasero	Meritor 40,000 lb
Suspensión Delantera	Muelles de perfil parabólico con amortiguadores 14,000 lb
Suspensión Trasera	- Muelles con amortiguadores de 40,000 lb - Opción: Neumática IROS de 40,000 lb
Bastidor	- Largueros en "C" (10.375" x 3.705" x 0.438") - Aleación de acero con tratamiento térmico (120,000 PSI)
Sistema de Escape	Opciones: Con salida horizontal o vertical
Sistema de Frenos	- Neumático, ABS 4M/4S - Tipo leva tambor
Sistema de Combustible	Opciones: - Tanque sencillo: desde 50 gal (189 L) hasta 100 gal (379 L) - Urea: de 5 gal (19 L) o 7 gal (26 L) - Filtro separador de agua / combustible
Sistema de Enfriamiento	- Con motor ISB: Flujo vertical 738 plg² con enfriador de aire de 477 plg² - Con motor ISL: Flujo vertical 837 plg² con enfriador de aire de 477 plg²
Sistema Eléctrico Multiplexado	12 volts 2 baterías de 1,900 CCA - Opción: 3 baterías de 2,100 CCA - Alternador 160 amps - Diamond Logic®
Dirección	- Hidráulica Sheppard M-100 - Opción: Sheppard HD94

Exterior Cabina	- Modular nueva generación - Convencional de acero galvanizado por ambos lados - Tratamiento anticorrosivo por inmersión E-coat - Pintura: 2 capas con terminado a base de uretano, 5 años de garantía contra corrosión - Espejos laterales rectangulares abatibles - Espejos convexos a ambos lados de cabina - Opción: Cabina extendida 26" y doble cabina 39"
Interior Cabina	- De lujo en color gris - Asiento neumático del operador y banca para dos pasajeros - Calefacción, volante de posiciones con control crucero - Aire Acondicionado - Suspensión neumática de cabina
Rines	Disco de Acero 22.5 x 8.25
Llantas	- Tipo Radial - Dimensiones: 11R22.5
Equipo opcional de seguridad	- Sistema de Mitigación de Colisión Wigman Fusion - Alerta de Punto Ciego (Blindspotter) - Faros Delanteros de LED - Faros de Niebla

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	IN	MM
Distancia entre ejes (WB)	236.0	5,994.4
Cabina a eje trasero (CA)	168.9	4,290.1
Cabina a fin de chasis (CF)	272.9	6,931.6
Volado trasero (AF)	104.0	2,641.6
Largo total (OAL)	373.9	9,649.5
	LB	KG
Peso bruto vehicular (PBV)	52,000	23,586
Capacidad delantera	12,000	5,443
Capacidad trasera	40,000	18,143
Peso vehicular	13,705	6,216
Peso en eje trasero	6,772	3,071
Peso en eje delantero	6,933	3,144

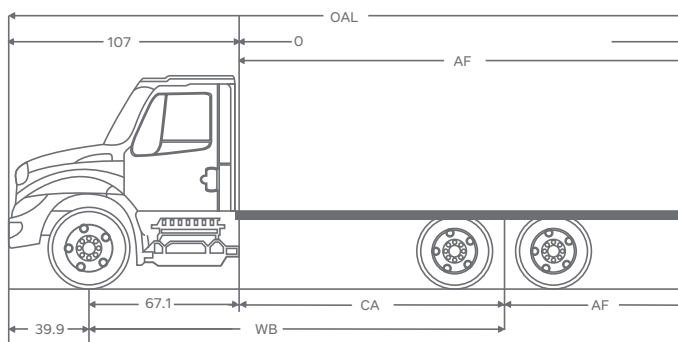

Los pesos vehiculares son aproximados y pueden variar de acuerdo a las especificaciones del vehículo. International Motors México C.V., S. de R.L. de C.V. en su afán de mejora continua, se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso, quedando exenta de toda responsabilidad. Las fotografías contenidas en este folleto son meramente ilustrativas.